

O nouă soluție pentru problema calității apei de irigat



Compoziție garantată:

0% azot (N)
60% pentoxid de fosfor (P_2O_5)
20% oxid de potasiu (K_2O), solubil în apă

Recomandări pentru obținerea soluției-mamă:

10-15 kg/100 litri de apă

Exemplu:

Consumul de apă constituie 30 metri cubi/oră, prin urmare 7,5 de metri cubi picură prin sistem la fiecare 15 minute. Introduceți 26-38 kg de Pekacid în apă pentru primele 15 minute de irigare.

Este un nou îngrășământ mineral solubil în apă, recomandat pentru:

1. Dedurizarea apei; 2. Fertirigarea solurilor alcaline-carbonate cu un nivel ridicat de pH 8-9; 3. Curățarea benzii de picurare.

Pekacid este o pulbere uscată monocristalină care curge liber, ușor de utilizat.



1. Reducerea pH-ului și a durtății carbonatului soluției de lucru



Utilizați 0,5 – 1 kg de Pekacid/1 m cub de apă pentru reducerea durtății carbonatului și pH-ului soluției de lucru.



2. Fertirigarea cu utilizarea Pekacidului



Pekacidul este utilizat la fertirigare pentru aproape toate culturile din sol deschis, precum și din sere pe teren. Pekacidul are efecte mai mari pe soluri alcaline și neutre, de asemenea, când aciditatea pH apei utilizate la irigare depășește cifra de 7, întrucât în aceste condiții fosforul este slab disponibil pentru plante.



Adăugați 100-500 grame de Pekacid la metri cubi de apă în funcție de cultură, faza de dezvoltare și condițiile meteo-climaterice.



Pekacid este un îngrășământ fără azotat, ce permite controlul deplin asupra nivelului de azot din sistemul de alimentare, optând pentru cea mai bună formă de azot și introducându-l în funcție de faza de dezvoltare a culturii.



Pekacidul se amestecă cu calciu și magneziu.



3. Curățarea benzii de picurare



Dizolvați 3,5-5 kg de Pekacid cu 1 metru cub de apă. Cantitatea necesară de soluție de Pekacid trebuie calculată reieșind din volumul de apă consumat. Pentru curățarea benzii de picurare este nevoie ca soluția să se aple în sistemul de picurare nu mai puțin de 15 minute.



Cum se folosesc baghetele de testare

1. Testează duritatea apei:

- Scufundați pentru 5 secunde bagheta de testare a CaCO_3 în apă
- Scuturați excesul, așteptați pentru 30 de secunde
- Comparați bagheta de testare cu scala de culori a CaCO_3


2. Citiți valoarea de pe scala de culori și alegeți valoarea adecvată din coloana pentru duritatea apei din calculatorul PeKacid calculator (dH = 6 până la 20) de pe spate.

3. Alegeți ultima valoare valoare de pe coloana de reducere CaCO_3 (de exemplu, 4 sau 5 dH), pe același rând cu valoarea durității apei dvs. pentru reduce nivelul de pH până la 5.5-6.

4. Adăugați cantitatea de PeKacid indicată mai sus de ultima cifră aleasă (gr/100 l apă).

5. Testați valoarea pH a soluției dvs. finale prin introducerea baghetei de testare pH în soluția finală, pentru 2-3 sec. Scuturați excesul, așteptați pentru 1-2 min.

Apoi potriviți toate cele trei culori de pe baghetă cu scala de culoare pH și citiți valoarea prezentată.

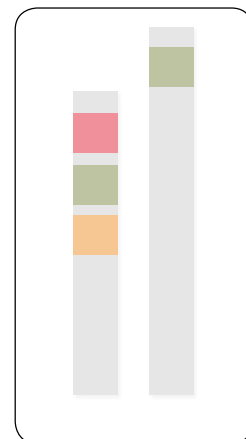

Tabel de diluare pentru aplicare în fertigare

Concentrație	0.01%	0.02%	0.03%	0.05%	0.07%	0.10%	0.12%	0.14%
Gramme de PeKacid în 100 litri apă (soluție finală)	10	20	30	50	70	100	120	150
Duritatea apei dH	reducție CaCO_3 (dH) folosind o concentrație diferită							
20	19	18	17	14	12	9	7	4
17	16	15	14	11	9	6	4	
15	14	13	12	9	7	4		
12	11	10	9	6	4			
10	9	8	7	4				
8	7	6	5					
6	5	4						

De exemplu:

- Duritatea apei, indicată pe bagheta de CaCO_3 este de 10 dH.
- În coloana dedicată durității apei, pentru calculatorul PeKacid, alegeți valoarea 10.
- Pe același rând, alegeți ultima valoare din coloană de reducere CaCO_3 care este 4.
- În timp ce agitați, adăugați 50 de grame de PeKacid în 100 litri de apă.
- Cu baghetele de pH testați valoarea pH a soluției dvs. finale.

Scala culori pentru CaCO_3

	0 °dH
	3 °dH
	6 °dH
	10 °dH
	15 °dH
	20 °dH

Scala culori pentru pH

	9.0
	8.5
	8.0
	7.5
	7.0
	6.5
	6.0
	5.5
	5.0
	4.5
	4.0
	3.5
	3.0
	2.5
	2.0

Reprezentant România

Lincă Irinel

Telefon: +40 726 689 752

Email: Linca.Irinel@icl-group.com

Reprezentant Republica

Moldova

Vasile Ciobanu

Telefon: +373 690 66 511

Email: Vasile.Ciobanu@iclgroupp.com

com